


型号说明

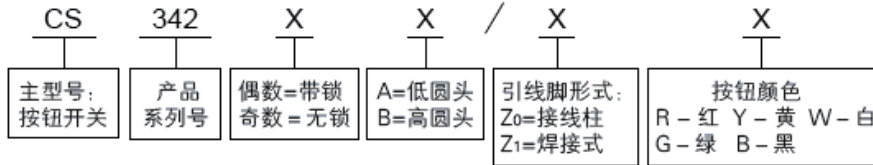




▲材料:
 外壳: PA6
 按钮: ABS
 底座: PA6/PC
 触点: 银合金
 接线端子: 铜镀银/铜镀镍

该系列开关适用于家用电器, 电子设备中转换电路, 具有造型美观、性能可靠、寿命长等特点。



▲主要技术参数

额定电压/电流	介电强度	接触电阻	耐久性 (寿命)	环境温度
250VAC/5A	1500VAC50Hz/1min	≤0.02 Ω	带锁>20000次 无锁>50000次	-40℃ - +85℃



CS3420A/Z₀ OFF-ON
 CS3421A/Z₀ OFF-(ON)





CS3422A/Z₀ OFF-ON
 CS3423A/Z₀ OFF-(ON)

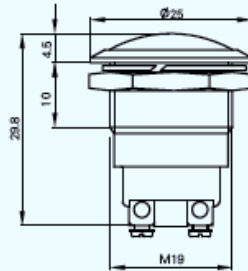

头部形状
(各种型号均适用)




CS3424A/Z₀ OFF-ON
 CS3425A/Z₀ OFF-(ON)

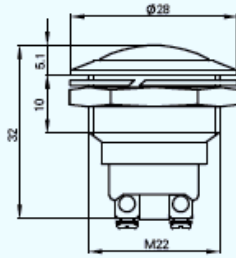

引线脚形式

下列两种引线脚
各种型号均适用



Z₀ 接线柱
 Z₁ 焊片式

CS3420A/Z₁ OFF-ON
 CS3421A/Z₁ OFF-(ON)

